

Aufbauanleitung:

Sachsenzelt 4x6 Meter

Sachsenzelt 5x7 Meter

Vielen Dank für den Erwerb eines Zeltes aus dem Hause MOUNTAINHILL / LARP-Zelte.com. Diese Aufbauanleitung erklärt Schritt für Schritt den richtigen Aufbau des Zeltes.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Halte das Zelt von jeglicher Art Feuer (Kerzen, Lagerfeuer, Grill, etc.) oder Heizgeräten fern – es besteht Brandgefahr.

Allgemeine Hinweise

Naturmaterialien wie Holz und Baumwolle verändern sich bei Feuchtigkeit. Die Stoffe ziehen sich bei Feuchtigkeit (Regen oder auch nur Taubildung in der Nacht) zusammen und Holz quillt auf. Das bedeutet: Man spannt ein Zelt nur bis zu einem gewissen Punkt, sodass die Materialien noch etwas arbeiten können. Bei einsetzendem Regen oder zur Nacht empfehlen wir zusätzlich die Abspannung etwas zu lockern. Morgens kann man den Spannungszustand belassen, außer es ist mit starkem Wind zu rechnen, dann sollte das Zelt wieder fester abgespannt werden.

Lasse das Zelt nach der Benutzung unbedingt trocknen, sofern es feucht geworden ist, denn sonst besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Die Holzstangen niemals luftdicht (z. B. in Plastikfolie oder ähnliches) einwickeln. Ein Baumwolltuch - nachdem sie getrocknet sind - reicht aus. Zum Reinigen des Zeltes benutze auf keinen Fall chemische oder andere Reinigungsmittel. Am besten ist es, eingetrockneten Schmutz mit einer Bürste zu entfernen.

Zur Einlagerung über einen längeren Zeitraum trenne bitte alle Gegenstände (Heringe, Seile usw.) von der Zeltplane oder allgemein die verschiedenen Materialien voneinander und verpacke am besten alles getrennt voneinander.

Achte darauf, dass alle Teile trocken sind und auch trocken gelagert werden. Wir empfehlen für die Zeit der Einlagerung die Abspannseile nicht dauerhaft am Zelt befestigt zu lassen, da sie im Vergleich zur Zeltplane andere Trocknungszeiten

Bei Fragen zu diesem Zelt erreichst Du unseren Kundendienst Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 9 bis 14 Uhr telefonisch unter 0961 6 34 34 773 oder via eMail unter: office@service.larp-zelte.com

MOUNTAINHILL LARP-Zelte.com

Inhaber. Thomas Nachtmann

Dr.-Müller-Str. 18

92637 Weiden i.d. OPf.

Tel.: 0961 6 34 34 773

Diese Aufbauanleitung unterliegt dem Copyright von MOUNTAINHILL LARP-Zelte.com. Das Vervielfältigen / eine Veränderung (auch Auszugsweise) ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Lieferumfang

	Sachsenzelt 4x6	Sachsenzelt 5x7
Zelthaut	1	1
Heringe (groß)	4	4
Heringe (klein)	12	20
Mittelstange teilbar	2x 250 cm	2x 350 cm
Dachstange	1x 200 cm	1x 200 cm
Vordachstangen	2	2



Der Aufbau

1. Suche eine möglichst ebene Fläche – möglichst keine Kuhle oder Senke, da sich bei Regen dort das Wasser sammelt und wer möchte schon gerne Wasser im Zelt stehen haben.

Es sollten auch keine Gegenstände auf das Zelt fallen. Suche einen Platz also nicht neben einen Baum, dem man schon ansehen kann, dass er Äste verliert oder morsch ist.

2. Als Unterlage – nicht nur zum Schutz für Euch, sondern auch für die Einrichtung und besonders das Zelt – empfehlen wir die Verwendung einer Bodenplane (optional erhältlich) als Schmutz- und Nässeschutz für das Zelt beim Aufbau, während des Lagers und beim späteren Abbau.


Wenn Du jetzt bereits dafür sorgst, dass kein Schmutz auf die Folie kommt – z. B. nicht mit Schuhen betreten – dann hast Du später eine saubere Zeltdecke und allgemein weniger aus dem Zelt zu kehren.




3. Breite das Dach mittig auf der Folie aus.

Auch für das Zelt gilt: Nicht mit Schuhen betreten – Verschmutzungsgefahr! Richte es gleich so aus, dass der Eingangsbereich (das Vorzelt) in die gewünschte Richtung zeigt. Allgemein ist zu empfehlen, den Eingang in Richtung Osten zu legen. Dann hat man morgens die Sonne im Zelt.

Befestige nun die Zeltplane ringsum mit den Heringen am Boden.

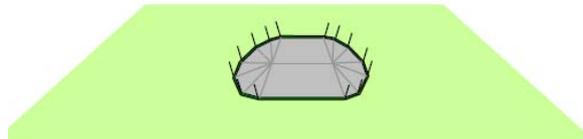

4. Stecke nun die die Zeltstangen/-masten zusammen. Stecke dann die Firststange auf die beiden Mittelmaste, schlage den Eingangsbereich zurück und lege das Gestänge passend in den Zeltinnenraum.

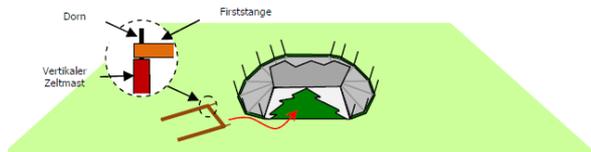

5. Stecke die Dornen an den Mastspitzen durch die vorgesehenen Öffnungen in der Zeltplane und richte beide Masten aufrecht bis beide senkrecht stehen.


Zum Aufrichten empfiehlt es sich einen Helfer für den zweiten Mast zu engagieren. Schöne die Zeltspitze – setze die Zeltplane nicht zu sehr unter Spannung!

Siehe hierzu Punkt 5a!



5a. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die beiden Mittelstangen gekürzt werden müssen.

Sollte die Stange zu lang sein, gehe bitte wie folgt vor: Richte die Mittelstangen in der Mitte soweit auf, wie es möglich ist und die Zeltplane auch aushält. Bitte nicht auf „biegen und brechen“ versuchen, das Gestänge in Position zu bringen. Schäden die aufgrund vorsätzlicher Überspannung der Zelthaut entstehen werden nicht als Reklamation anerkannt.

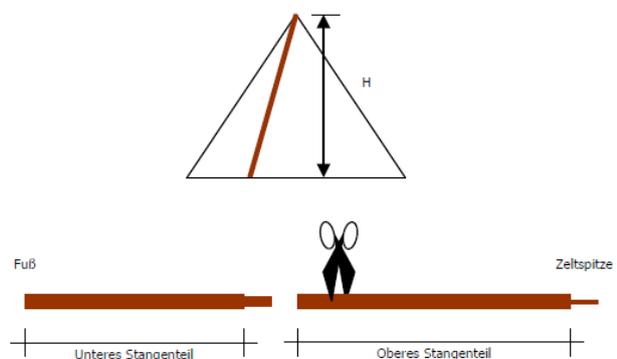

Messe mit einem Lot die senkrechte Höhe von der Zeltspitze bis zum Boden, reduziert diese Länge um etwa 4 cm und kürze dementsprechend die Mittelstange auf die von Dir ermittelte Länge.

Die Kürzung bitte am **oberen** Stangenteil vornehmen!

6. Falls es noch nicht vor dem Aufrichten der Masten erledigt wurde, schlage nun den auf der Rückseite des Zeltdaches liegenden Eingangsbereich nach vorne und bringe die Pfosten für den Eingangsbereich und dessen Abspannung an.



Diese Anleitung ist in freundlicher Zusammenarbeit mit den „Freien Franken“ sowie Michael Pfeiffer (www.roer.de) entstanden.